


ШТУЦЕР ПЕРЕДВИЖНОЙ ДСВМ 405921.001

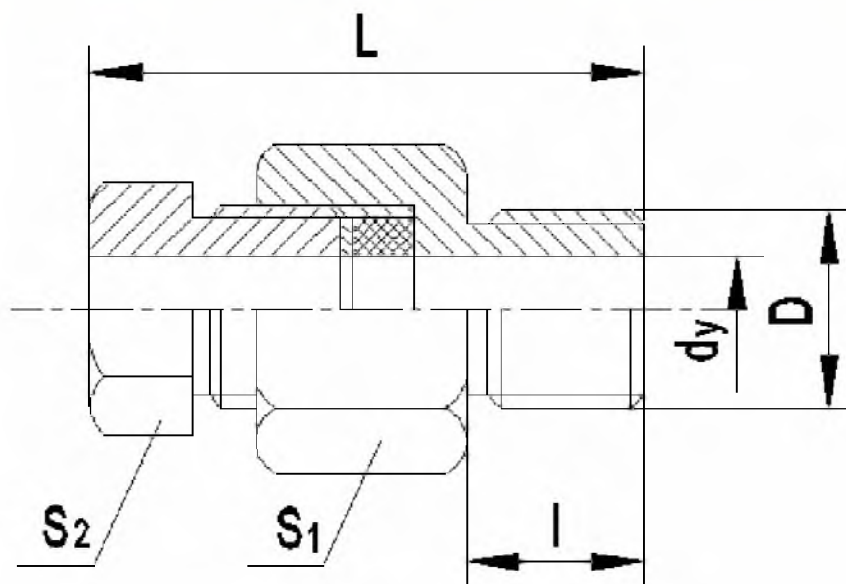

Исполнение	dy, мм	D, мм	l, мм	L, мм	S ₁ , мм	S ₂ , мм
ДСВМ 405921.001- -10	3	M12X1,5	12	31	19	12
-01; -11	4	M16X1,5	14	41	22	17
-02; -12	5					
-03; -13	6					
-04; -14	8	M20X1,5	16	47	27	22
-05; -15	10					
-06; -16		M27X2	20	51	36	
-07; -17	60			41	36	
-08; -18	20	M33X2				64

для исполнений с 00 по 08 диапазон рабочих температур: до +200°C
 для исполнений с 10 по 18 диапазон рабочих температур: до +300°C

Назначение: для установки на место эксплуатации термопреобразователей сопротивления и термоэлектрических преобразователей.

Материал: сталь 20X13 или 12X18Н10Т.

Пример обозначения при заказе



1. Обозначение
2. Код исполнения
3. Материал: С10 - 12X18Н10Т, 20X13 - 20X13

Астана +7(77172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12
 единый адрес для всех регионов: vks@nt-rt.ru || vtermo.nt-rt.ru